



# MOMENT FIX WOOD

## Adeziv pentru lemn cu lipire instantanee

### NU NECESITĂ FIXARE SUPLIMENTARĂ

#### CARACTERISTICI



- pentru toate tipurile de lemn
- se uscă transparent
- lipire instantanee, fără solvent
- aderență ridicată (în special la aplicațiile lemn pe lemn)
- se poate vopsi după uscare
- pentru umplerea rosturilor de max. 5 mm
- se aplică la temperaturi mai mari de +10°C

#### DOMENII DE UTILIZARE

- lipește instant, fără fixare suplimentară, suprafețe verticale din lemn și nu numai
- aderă pe suprafețe precum: lemn, ceramică, beton, PFL (plăci fibro lemnoase), gips-carton, placaj, MDF, polistiren, cărămidă, piatră, UPVC, majoritatea materialelor plastice\*\*

#### AMBALARE

- recipient din plastic 100 g, 12 buc. / bax



### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele pe care se aplică produsul trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Lemnul special, cum ar fi tecul, se poate spăla eventual cu o soluție obișnuită.


Umiditatea lemnului trebuie să fie de 8 până la 12% CM. O umiditate mai mare prelungește timpul de întărire.

### MOD DE APLICARE

Se aplică adezivul pe una dintre suprafețe:

1. în puncte, în cazul suprafețelor denivelate;
2. în linii curbe pentru aderență inițială cu suprafețe mari;
3. în linii drepte pentru suprafețe mici. La exterior se aplică adezivul în linii drepte verticale.

Se pun în contact suprafețele și se presează timp de 10 secunde.

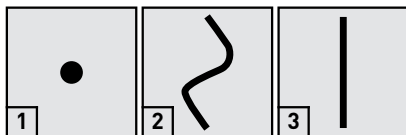

Suprafețele se pot re poziționa timp de 5 - 10 minute.

Moment Fix Wood se poate aplica și cu o spatulă cu dinți.

Nu se recomandă aplicarea adezivului la temperaturi mai mici de +10°C.

### DATE TEHNICE

Bază de materie primă	dispersie
Densitate	1 g/cm
Rezistență la temperatură	-20°C până la +70°C
Timp deschis	aprox. 15 min.
Temperatură de prelucrare	+10°C până la +40°C
Capacitatea de umplere a rosturilor	max. 5mm
Aderență inițială	4 până la 6 g/cm
Rezistență finală	3 până la 6 N/mm
Timp de uscare finală	48 h
Consum pe suprafețe plane	aprox. 300 g/m
Contractii	aprox. 45 %

### DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 12 luni în recipient sigilat. A se evita contactul direct cu căldura, flacăra deschisă și scânteile. Deoarece produsul conține apă, se recomandă ferirea acestuia de îngheț.

### RECOMANDĂRI

Curățați uneltele imediat după folosire cu apă rece.

Adezivul întărit se curăță mai ușor dacă este înmuiat în prealabil în apă.

După utilizare, dacă mai rămâne adeziv în recipient, se recomandă ca acesta să fie închis.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

\*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la temperatura camerei.

\*\* Se recomandă testarea în prealabil a materialelor plastice. Nu aderă pe polipropilenă și polietilenă.