

WX 3200



FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	2850
Putere continuă	watt	2450



Motor		
Marca	Pramac	
Tip	OHV	
Emisii de eșapament optimizate	Stage V	
Viteză nominală de funcționare	rpm	3000
Combustibil	Benzină	
Sistem de pornire	Pornire la sfoara	
Capacitate ulei	l	0.6
Protecție ulei	✓	

Alternator		
Sistem de regulare tensiune	AVR	
Clasificare protecție infiltrare	IP	23

Date dimensionale		
Lungime	(L) mm	680
Lățime	(W) mm	602
Înălțime	(H) mm	523
Greutate fără combustibil	kg	49
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	685x505x520

Autonomia		
Capacitate rezervor combustibil	17	
Consum combustibil la 50%	l/h	1.04
Timp de funcționare la 50%	h	16.3

Nivel zgomot		
Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	93
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dBA	65

PANOURI DE CONTROL GENSET


Montat pe genset și conținând: instrumentație, control, protecție a setului generator și prize.

- COMENZI:
- Porniți comutatorul OFF - ON
 - Pornire manuală

- INSTRUMENTAȚIE
- Voltmetru
 - Contor orar
 - Aparat de măsurare a frecvenței
 - Indicator al nivelului de combustibil

- PROTECȚII:
- Ruptor circuit termal
 - Protector ulei

PRIZE	
SCHUKO 230V 16A IP44	2

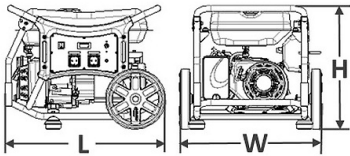

Informațiile sunt aliniate cu fișierul de date în momentul descărcării.
Imprimat pe 30/05/2025 (ID 10157)

